


Speedy Wash TANK EZ



Lavare autocarri, rimorchi, cisterne e altri veicoli non lineari, non è mai stato così facile. La spazzola grande diametro (1600m/m) lava gli spigoli più nascosti agevolmente e senza sforzi da parte degli operatori.

Bring on your liquid tankers, dump trucks, cement trucks, and bulk transporters of all sizes! This dirt gulping large diameter brush machine (5'3"), will allow the slightest of operators to wash them EZ!

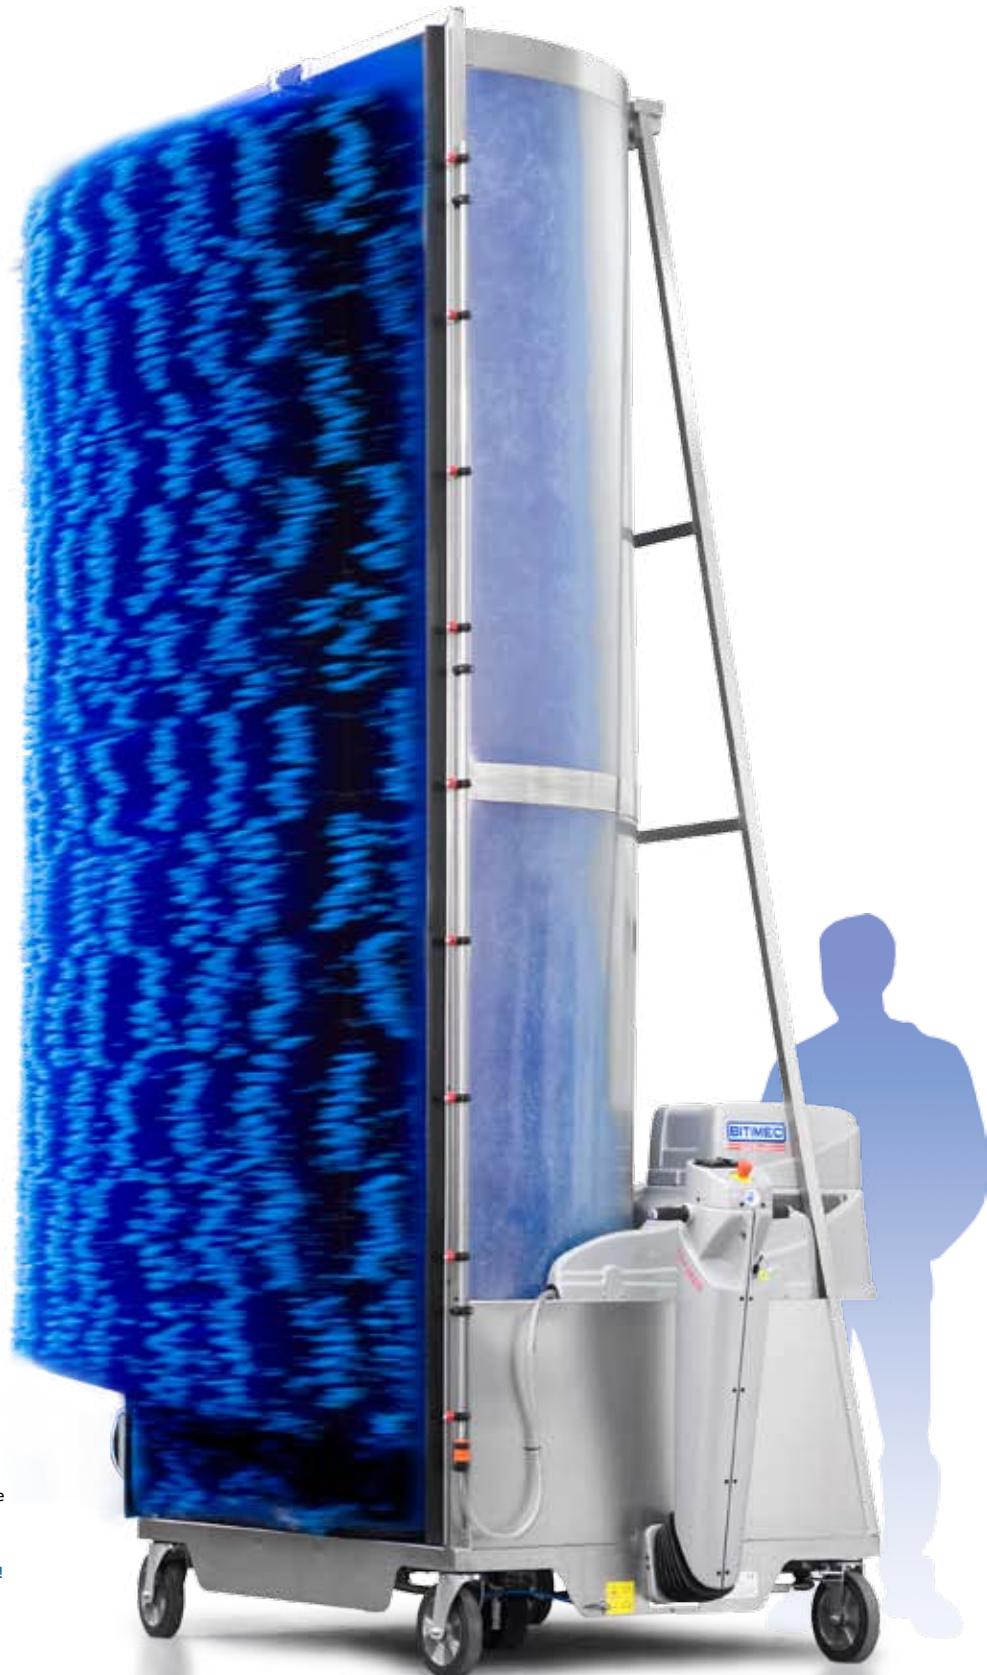

Progettata per lavare autocarri e rimorchi cisterna e altri veicoli speciali, è disponibile con motore diesel e trazione oleodinamica.

Diversa da altri modelli Speedy Wash per dimensioni della struttura e per la spazzola di diametro superiore (Ø 1600mm)

Questo modello viene equipaggiato con il nuovissimo sistema di sterzata EASY DRIVE WS4 (four wheels steering)

Designed for washing liquid transports, dump trucks, cement trucks and mixers, the Tank EZ is available with diesel power and a hydrostatic traction drive.

The wide diameter 1600mm (5'3") brush, will easily reach-in, to clean the nooks and crannies of rounded vehicles such as fuel tankers.

The EASY DRIVE 4WS feature is ideal for this large machine, allowing the slightest of operators to work it tirelessly, and with total ease.

SCHEDA TECNICA: SPEEDY WASH TANK EZ			
		u.m.	
CARATTERISTICHE	Alimentazione	-	Diesel
	Potenza motore termico	KW	5,5
	Sistema di guida	-	Ruota centrale motorizzata e timone di comando sterzata
	Inclinazione spazzola	gradi	0° - 10°
	Alimentazione inclinazione spazzola	-	Elettrica 12V
	Alimentazione rotazione spazzola	-	Idraulica
	Alimentazione trazione	-	Idraulica
	Peso a pieno carico	Kg	1100
	Peso a vuoto	Kg	600
DIMENSIONI	Altezza totale con spazzola standard	cm	425
	Altezza effettiva di lavaggio	cm	415
	Dimensioni base	cm	130x180
	Diametro spazzola	cm	160
PRESTAZIONI	Capacità serbatoio acqua	L	500
	Giri spazzola	RPM	100
	Velocità lavaggio	m/min	20
	Velocità spostamento	m/min	40

SPECIFICATIONS: SPEEDY WASH TANK EZ			
		u.m.	
FEATURES	Power supply	-	Diesel
	Engine power	KW	5,5
	Traction and steering	-	Central motorized wheel and rudder control steering
	Brush inclination	Degrees	0° - 10°
	Inclination system power supply	-	Electric 12V
	Brush rotation power supply	-	Hydraulic
	Traction system	-	Hydraulic
	Weight loaded	Lbs	2420
	Weight empty	Lbs	1320
DIMENSIONS	Overall height with standard brush	ft.	14'
	Effective wash height	ft.	13'7"
	Base size	ft.	4'4"x6'
PERFORMANCE	Brush diameter	ft	5'3"
	Water tank capacity	Gal.	133
	Brush revolutions per minute	RPM	100
	Washing speed	Ft/m.	0' - 112'
Travel speed	Ft/m.	0' - 112'	